

TIRA




H1 (+1...+10)

A

технические характеристики

Охлаждаемый овощной развал


Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%

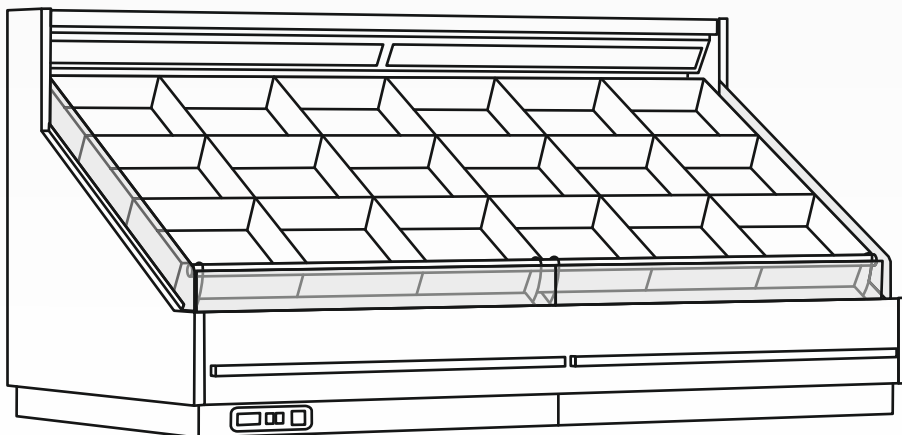

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования		
		125	250	375
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	+1 ...+10		
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	2500/ 2570	3750/ 3820
Ширина	мм	1320		
Высота	мм	1300		
Глубина выкладки основной полки	мм	1140		
Площадь загрузки	м ²	1,4	2,8	4,2
Объем загрузки	дм ³	220	440	660
Нагрузка на полки	кг/м ²	120		
Длина в упаковке	мм	1500	2750	4000
Ширина в упаковке	мм	1400	1450	1450
Высота в упаковке	мм	1430	1430	1430
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	145/ 160	260/ 285	375/ 405
Холодопроизводительность	Вт	1200	2400	3600
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	0,85	1,47	2,11
Потребляемая мощность	Вт	36	62	88
Максимальный ток	А	0,16	0,28	0,4
Мощность ТЭНа оттайки	Вт	-		
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50		
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20		
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер		
Хладагент	Тип	R134A, R404A, R455A		
Уровень шума	Дб	Ниже 69		

Габариты изделия:

TIRA

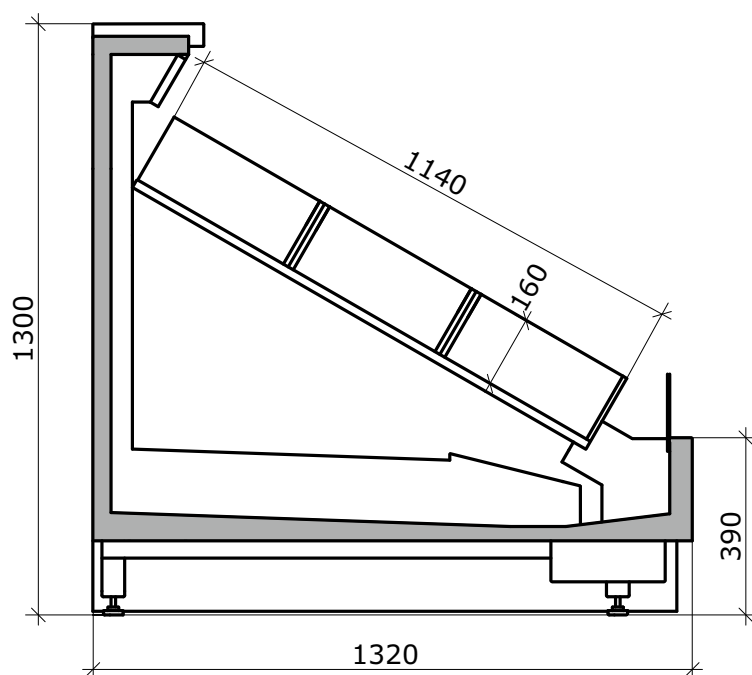

Офис продаж

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51