

CRETE DG

Охлаждаемая горка
с дверьми

Размеры:

1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:

Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go





Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.

Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих вентиляторов **EVM-PAPST™** позволяют снизить энергопотребление более чем на **15%** в сравнении с аналогами.

Особенное внимание продуктам

Строгий, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте и свежести продуктов, а энергосберегающие двери **CISAPLAST™** обеспечивают превосходную обзорность.

CRETE DG

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x2200 (2000)	1875x1050x2200 (2000)	2500x1050x2200 (2000)	3750x1050x2200 (2000)	2100x1050x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	4,7	7,1	9,5	14,3	8
Вес, кг	185	260	325	480	280
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	0,7	1,1	1,5	2,2	1,3

CRETE

NANO DG


	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x740x2200 (2000)	1875x740x2200 (2000)	2500x740x2200 (2000)	3750x740x2200 (2000)	2100x740x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1,1	1,6	2,2	3,3	1,6
Площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	3,62	5,54	7,39	10,92	5,94
Вес, кг	165	240	305	440	260
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	0,52	0,86	1,14	1,76	0,86

CRETE

COMPACT DG


	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)	3750x870x2200 (2000)	2100x870x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1,4	2,0	2,7	4,0	2,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	4,55	6,92	9,1	13,65	7,65
Вес, кг	180	250	315	460	270
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	0,55	0,90	1,25	1,85	0,92

CRETE DG

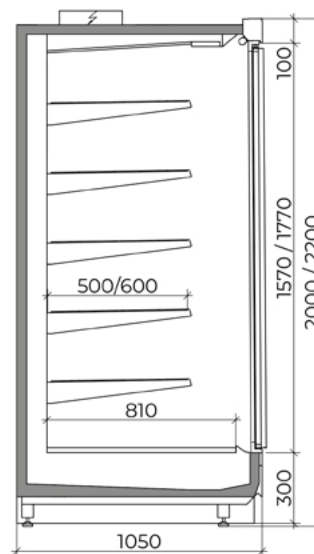


CRETE

COMPACT DG

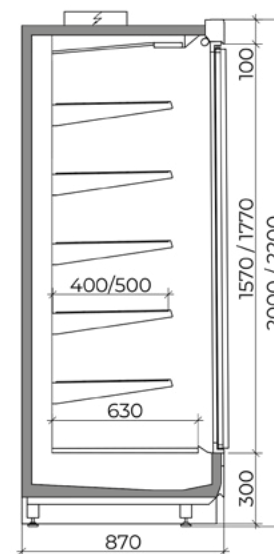

CRETE

NANO DG

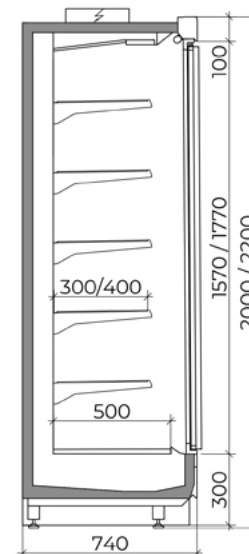

CRETE DG

CRETE

CRETE NT



Гармония

Формируйте уникальный облик вашего магазина при помощи охлаждаемых и морозильных горок серии **CRETE**

Офис продаж

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 info@maeks.ru

Производство

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51