


GRANAT CUBE


 H1 (+1...+10)

A+

технические характеристики

Охлаждаемая кондитерская витрина
на встроенном холоде

Условия эксплуатации: температура в
помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%

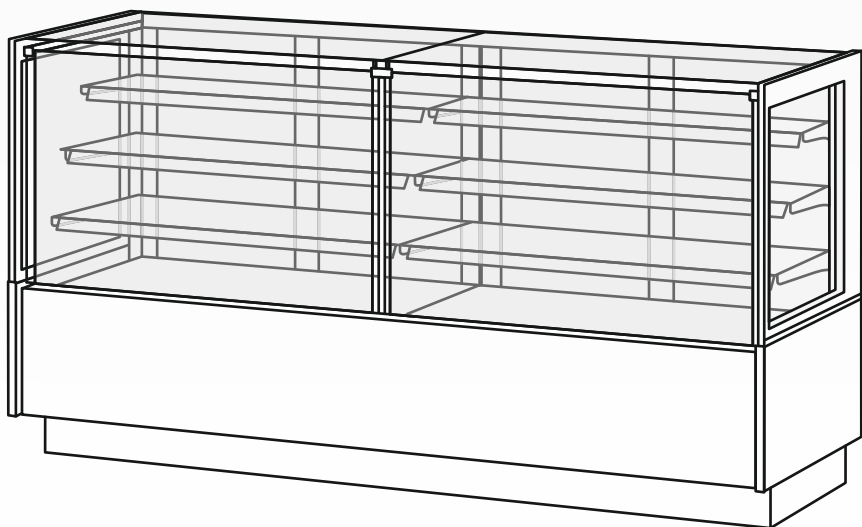


GRANAT CUBE

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования		
		100	125	250
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	+1...+7		
Длина без боковин/с боковинами	мм	1000 (1070)	1250 (1320)	2500 (2570)
Ширина витрины без боковин/с боковинами	мм	830 (850)		
Высота витрины без боковин/с боковинами	мм	1445(1460)		
Глубина выкладки: - основная полка; - дополнительные полки (3 уровня).	мм	590 450/350/250		
Площадь загрузки: - основной полки 590 мм; - дополнительная полка 450 мм; - дополнительная полка 350 мм; - дополнительная полка 250 мм;	м ²	1,64 0,6 0,45 0,35 0,25	2,05 0,74 0,56 0,44 0,31	3,3 1,2 0,9 0,7 0,5
Объем загрузки	м ³	0,4	0,5	0,82
Полезный объем загрузки	м ³	0,3	0,38	0,62
Нагрузка на основную полку	кг/м ²	80		
Длина в упаковке	мм	1560	1560	2760
Ширина в упаковке	мм	1050		
Высота в упаковке	мм	1620		
Вес витрины без упаковки/в упаковке	кг	220 (240)	235 (265)	450 (480)
Холодопроизводительность	Вт	740	845	1730
Суточное потребление электроэнергии*	кВт/ч	10,3	11,8	21
Номинальная потребляемая мощность освещения	Вт	56	68	120
Максимальный ток	А	5,9	6,6	12,1
Электропитание	В - Гц	220 - 50		
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20		
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер		
Хладагент	Тип	R134A, R404A, R455A		
Уровень шума	Дб	Ниже 69		

* - при условии выполнения четырех оттаек в сутки.

Габариты изделия:

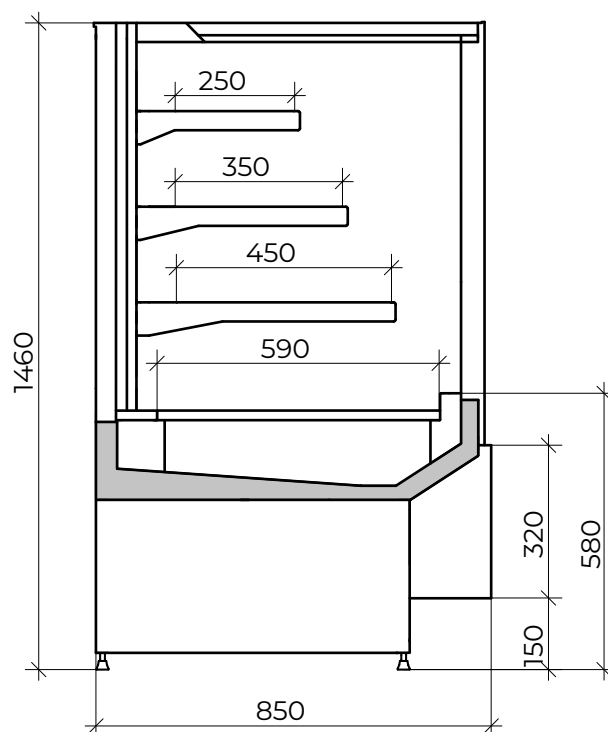

Офис продаж

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51